

Montageanleitung / Gebrauchsanweisung

Produktart: Steckdosenlichtsäule mit einseitiger Beleuchtung

Bezeichnung: 2208

Schutzart: IP 44

Anwendung: Steckdosenlichtsäule
mit zwei Steckdosen und einem Ausschalter für Beleuchtung,
für den Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
integriertes LED-Modul 8 W
Direktanschluss 230 V, 50 Hz
Lichtfarbe 3000°K (warmweiß)
Lichtstrom 880 lm

Konstruktion:

Steckdosenlichtsäule bestehend aus:

Edelstahl

Opalglas

Steckanschlußklemme 3 x 2,5 mm²

Steckdosen 16 A - 250 V

Schutzleiteranschluß

Montageplatte mit 2 Befestigungsanglöchern \varnothing 8mm, Abstand 70mm


Schutzart IP 44

Spritzwassergeschützt

Geschützt gegen feste Fremdkörper > 1mm

Schutzklasse 1

CE - Konformitätszeichen

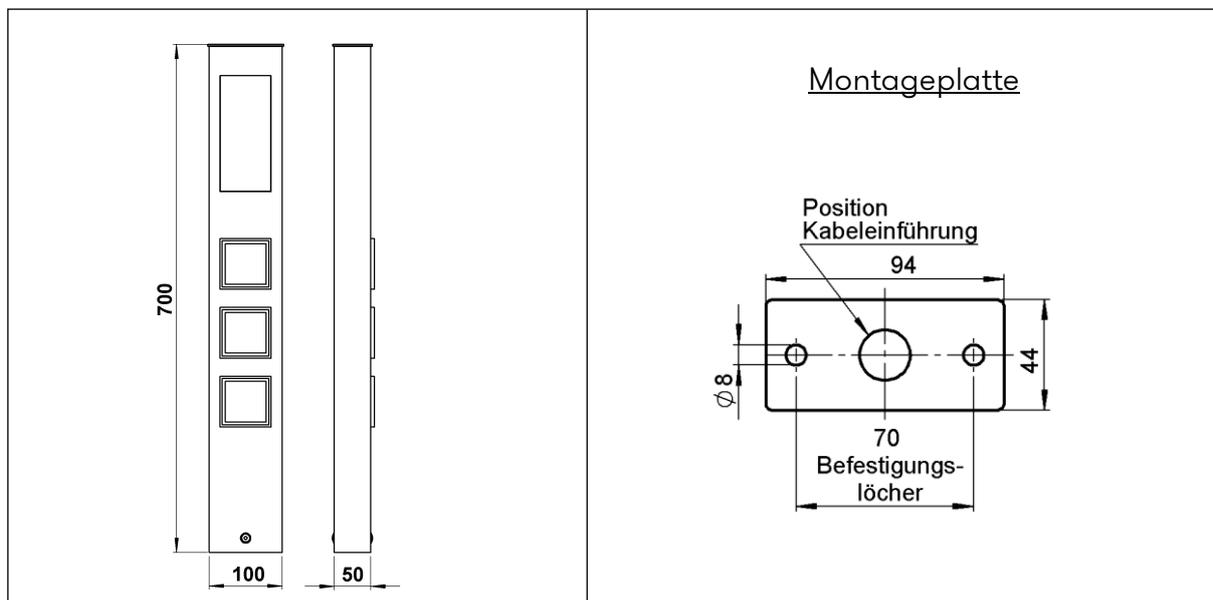

Montageanleitung / Gebrauchsanweisung

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Nach Lösen der zwei Innensechskantschrauben am Leuchtenfuß wird nach Abnehmen der Edelstahlsäule die Montageplatte sichtbar.

Mit Hilfe der Befestigungsschrauben die Montageplatte auf einen festen, ebenen Untergrund aufschrauben.

Das Anschlußkabel wird durch das Fundament bzw. durch die Montageplatte zur Anschlußklemme geführt und verdrahtet.

Schutzleiteranschluß herstellen, anschließend die Edelstahlsäule über die Montageplatte setzen und arretieren.

Leuchtmittelwechsel:

Leuchte spannungsfrei schalten.

LED-Komponente abklemmen, Schrauben lösen und Komponente austauschen.

Ersatzteil befestigen und anklemmen, eventuell vorher auf Thermo-Klebefolie achten.

Hinweis:

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein.

Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:

Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen. Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

Zur Pflege und Reinigung von Edelstahl lesen Sie bitte das beiliegende Informationsblatt!