

Montageanleitung / Gebrauchsanweisung

Leuchtenart: Wandleuchte mit HF Bewegungsmelder

Bezeichnung: 2490

Schutzart: IP 44

Anwendung: Wandleuchte für den Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: 2 x PAR 16 LED Reflektorlampe, Sockel GU10
max. Leuchtmittel Abmessung: Ø 50 x 58 mm

Konstruktion:

Leuchte bestehend aus:

Aluminiumguß

Acrylglas, satiniert

Anschlussklemme 3 x 2,5 mm²

2 Befestigungslöcher 7mm, im separaten Wandschild, Abstand 60 x 200 mm

Schutzleiteranschluss

2 x Fassung GU10

HF Bewegungsmelder


Schutzart IP 44

Spritzwassergeschützt

Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm

Schutzklasse 1

CE - Konformitätszeichen

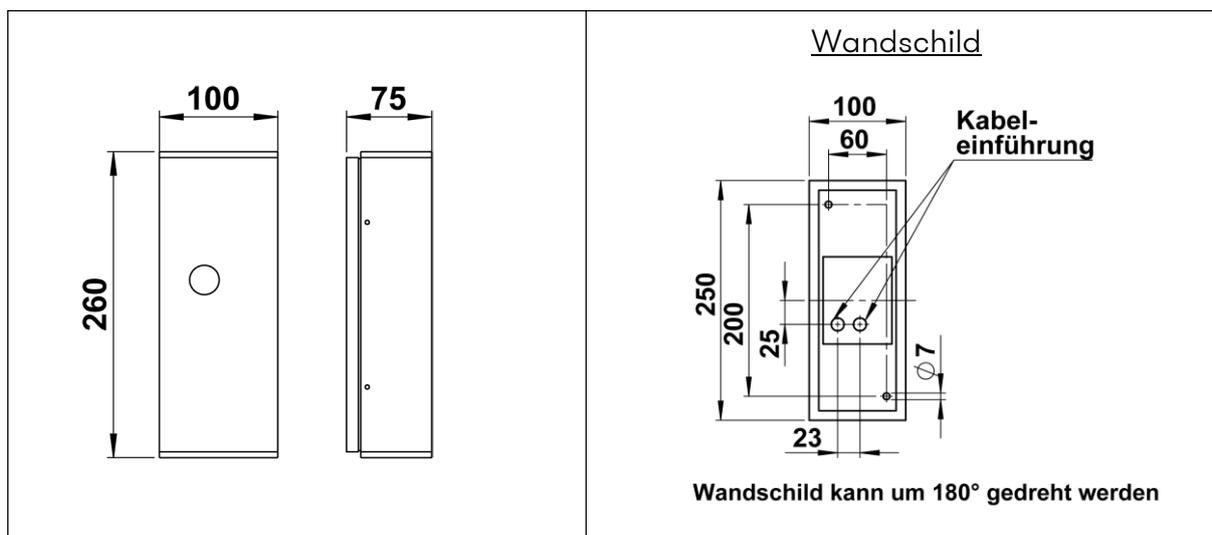

Montageanleitung / Gebrauchsanweisung

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Wandschild mit Hilfe der vier Innensechskant – Gewindestifte aus der Leuchtenarmatur lösen, Netzanschlußleitung durch die vorhandene Kabeldurchgangsstülle ziehen und Wandschild auf Montagegrund anschrauben.

Die beiliegenden Silikonschläuche über die Anschlußadern schieben. Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an Klemme herstellen. Leuchtmittel einsetzen.

Leuchtenarmatur über dem Wandschild fixieren und mit Hilfe der vier Innensechskant – Gewindestifte gegen dieses verspannen.

Leuchtmittelwechsel - Wartung:

Leuchte spannungsfrei schalten!

Leuchtenarmatur abnehmen, Leuchtmittel wechseln, Gläser säubern.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

Für die Handhabung des integrierten HF Bewegungsmelders lesen Sie bitte die beiliegende Bedienungsanleitung!