

Montageanleitung / Gebrauchsanweisung

Leuchtenart: Pollerleuchte

Bezeichnung: 2086

Schutzart: IP54

Anwendung: Pollerleuchte für den Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
integriertes Hochvolt LED-Modul 10 W
Direktanschluss 230 V, 50 Hz
Lichtfarbe 3000°K (warmweiß)
Lichtstrom 900 lm

Konstruktion:

Pollerleuchte bestehend aus:

Aluminiumrohr

Aluminiumguß

Acrylglas, satiniert

Anschlußklemme 3 x 2,5mm²

4 Befestigungslöcher Ø7 mm im Leuchtenfuß, Abstand 70 x 70 mm

Schutzleiteranschluß


Schutzart IP 54

Spritzwassergeschützt

Staubgeschützt

Schutzklasse 1

CE - Konformitätszeichen

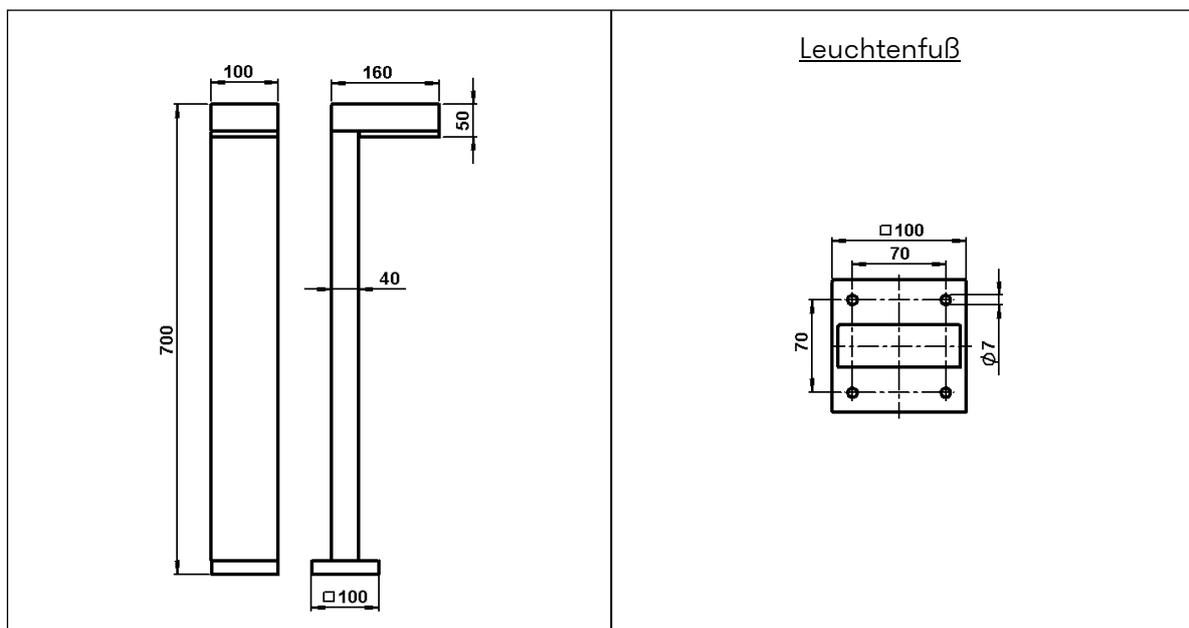

Montageanleitung / Gebrauchsanweisung

Montage

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Das Anschlußkabel in den Leuchtenfuß führen und Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß im Leuchtenfuß herstellen.

Leuchte auf einem Fundament oder dem, als Zubehör lieferbaren, Erdsockel Art.-Nr. 690010 befestigen.

Leuchtmittelwechsel:

Leuchte spannungsfrei schalten.

LED-Komponente abklemmen, Schrauben lösen und Komponente austauschen.

Ersatzteil befestigen und anklemmen, eventuell vorher auf Thermo-Klebefolie achten.

Hinweis:

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein. Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:

Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen. Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

Zur Wartung nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!