

Leuchtenart: Wandleuchte mit integr. Bewegungsmelder


Leuchtenbezeichnung: 296

Schutzart: IP 44

Leuchtmittel: Hochvolt LED - Modul 16 W
 Direktanschluss 230 V, 50 Hz
 Lichtfarbe 3000°K (warmweiß)
 Lichtstrom 1600 lm

Konstruktion:

Leuchte bestehend aus:
 Aluminiumguß
 Acrylglas
 Anschlußklemme 2 x 2,5 mm²
 Schutzleiteranschluß
 2 Befestigungslöcher Ø6 mm im Wandschild,
 Abstand horizontal 110mm
 Schutzart IP 44
 Spritzwassergeschützt
 Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1 mm
 Schutzklasse 1
 CE – Konformitätszeichen

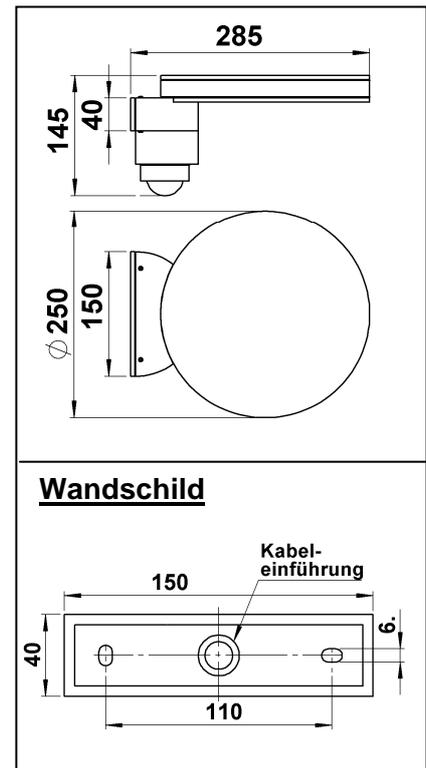

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
 Die vier Gewindestifte am Leuchtenarm lösen und die Leuchtenarmatur abnehmen.
 Netzleiteranschluß durch die Kabeldurchführungsstülle des Wandschildes führen und dieses auf Montagegrund fixieren.
 Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen.
 Leuchtenarmatur über dem Wandschild zentrieren und mit den Gewindestiften verspannen.

Hinweis:

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!
 Zur Handhabung des integr. Bewegungsmelders lesen Sie bitte die beiliegende Bedienungsanleitung.